

MultaVEX

VIBRA

Seulakauhat



www.multavex.fi

Multa VEX VIBRA

Maailman monikäyttöisin seulakauha

- Voidaan kaivaa kuten normaalilla umpipohjaisella kauhalla
- Helppo huoltaa
- Yksinkertainen rakenne ja luotettava toimintaperiaate: suoravetoinen nokka-akseli, joka liikuttaa kauhan pohjassa olevia tankoja vuorotahtiin
- Alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset
- Nopea käyttöönotto ja helppo käyttää
- Seuloo täristämällä, ei pyöriviä akseleita, jotka jäävät jumiin tai keräävät ympärilleen esim. harjateräkset
- Soveltuu vuokraukseen
- Vähäinen hydrauliiikan tarve, mallista riippuen 20-80 l / 160 bar riittää
- Voidaan käyttää rototiltiltien extralinjan kautta
- Seulakoon vaihto muutamassa minuutissa, ei tunneissa
- Säästää maa-aineksen kuljetuskustannuksissa ja -tarpeessa
- Voidaan seuloa suoraan kuormasta ja kuormaan
- Runsaasti käyttökohteita
- Voi käsitellä isoja kiviä
- Toimii märällä materiaalilla

Runkomateriaalina AR400 kulutusteräs

Patentoidut ratkaisut (FI123997 B, WO 2014053698 A1, FI124431 B, WO 2014118429 A1, FI125679)




KÄYTTÖKOHTEITA

- Metsäautoteiden teko
- Putki- ja kaapelilinjojen teko
- Rakennustyömaiden pohjatyöt ja lähes kaiken materiaalin hyötykäyttö ⇒ säästöä kaatopaikkamaksuissa
- Louheen seulonta
- Murskeen seulonta
- Ruokamulta
- Jyrsinturve ja turvepelletti
- Sekoittaminen
- Biojätteen seulominen
- Kompostin ilmastaminen ja seulonta
- Ojan perkaaminen
- Kivien kerääminen pelloilta
- Purkujätteen erottelu
- Teräsbetonin seulominen
- Kaatopaikan seulominen
- Jätteiden lajittelu
- Tuhkan seulominen
- Kantojen puhdistaminen maa-aineksesta
- Kivien lajittelu



LISÄVARUSTEITA

SEULAVERKOT

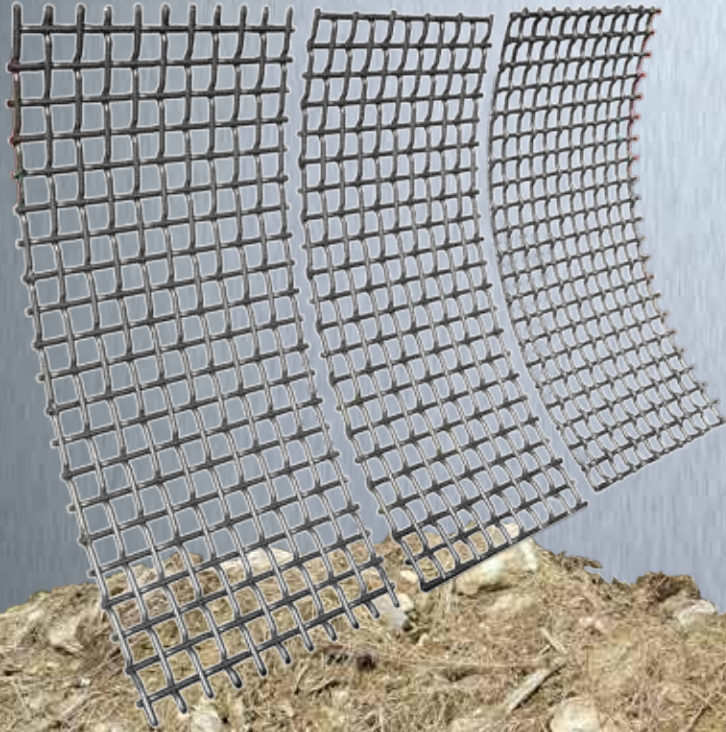

- Erityistarkkaan seulontaan
- Asennetaan kauhaan tankojen päälle
- Varastomalli 40 mm seulakoko
- Tilauksesta saatavilla koot 20 mm ylöspäin

HARDOX -TANGOT



- Todella kovaan käyttöön
- Noin 40% vakiotankoja lujemmat
- Saatavilla olevat paksuudet 25, 30, 35, 40 mm

**3-6T****5-10T****10-15T****13-18T****15-25T****25-35PS**

KAUHAMALLISTO

Malli	Koneen koko (ton)	Tilavuus (l)	Korkeus (cm)	Leveys (cm)	Paino (kg)	Seulatangot Ø (mm)	Seulakoko (mm)	Hydrauliikan tarve (l / bar)
3-6T	3-6	210	70	80	310	25	30	20 / 160
3-6TS	4-8	210	70	80	340	25	30	20 / 160
5-10T	5-10	370	80	100	520	30	30	40 / 160
5-10TS	6-11	370	80	100	570	30	30	40 / 160
10-15T	10-15	620	100	120	860	30	30	40 / 160
10-15TS	11-16	620	100	120	950	30	30	40 / 160
13-18T	13-18	730	100	140	1000	30	30	40 / 160
13-18TS	14-19	730	100	140	1100	30	30	40 / 160
15-25T	15-25	1200	120	150	1440	30 / 45	30 / 40	40 / 160
15-25TS	18-30	1200	120	150	1560	30 / 45	30 / 40	40 / 160
25-35P	25-35	1200	120	150	1760	30 / 45	30 / 40	80 / 160
25-35PS	30-40	1200	120	150	1920	30 / 45	30 / 40	80 / 160



Multavex Oy

Viitalantie 80

60640 Isokoski (Seinäjoki)

Puh: 0400 265 419

Email: info@multavex.fi


www.multavex.fi



www.facebook.com/multavex



www.youtube.com/MultavEX

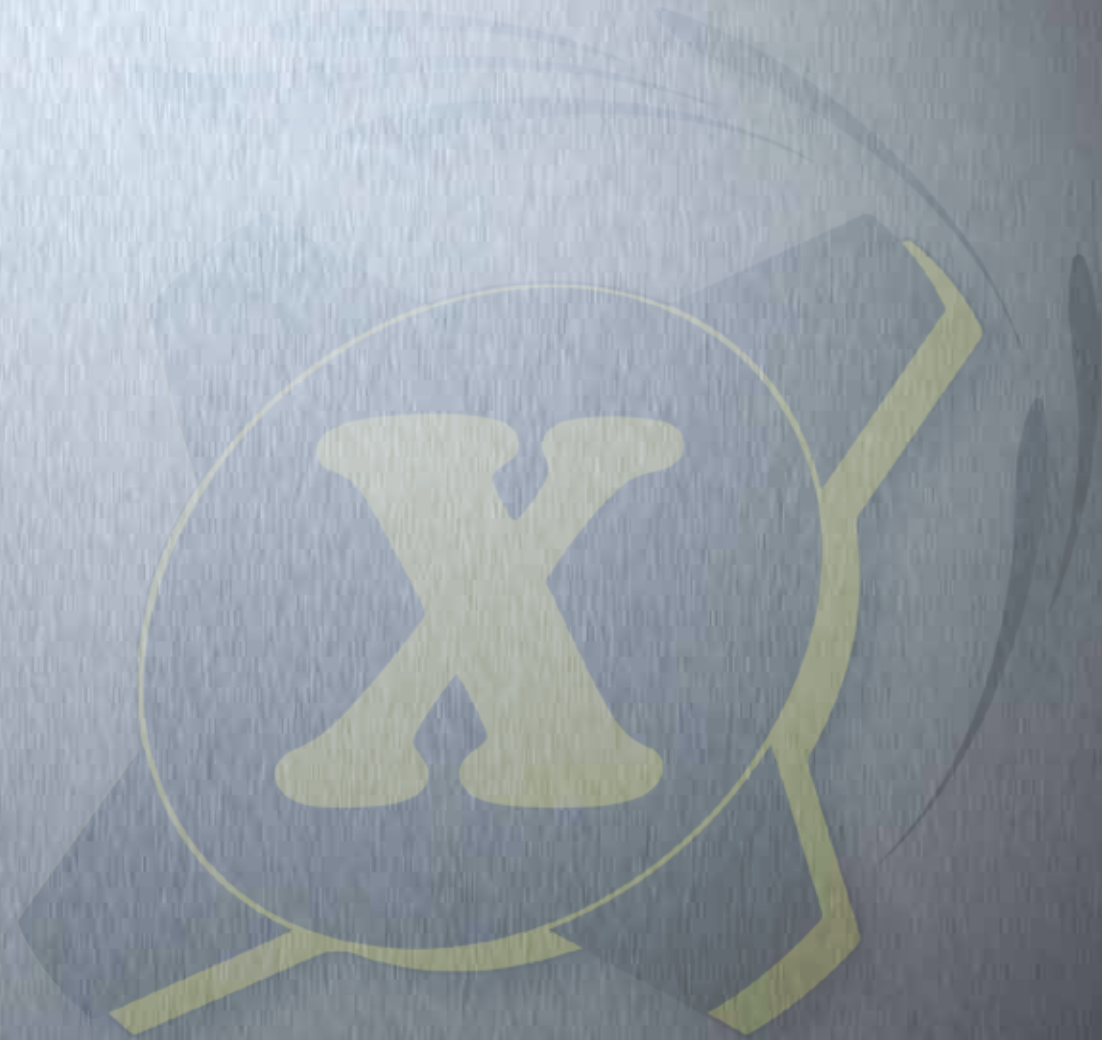

www.multavex.fi